



Maße | dimensions (L x B x H): 500 x 500 x 30 mm

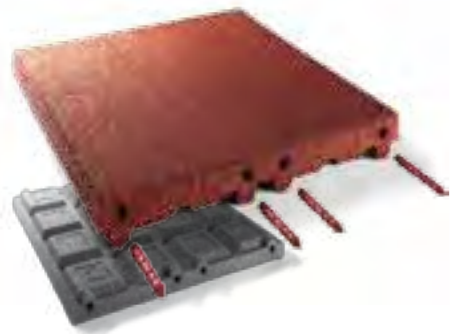

Maße | dimensions (L x B x H): 500 x 500 x 40/45/65/80 mm



## C+K-Fallschutzplatte 30 – 80 mm

### C+K safety slab 30 – 80 mm

Der Bodenbelag zur normkonformen Sicherung unter Spielplatzgeräten überzeugt durch vielfältige Einsatzmöglichkeiten, eine einfache Verlegung sowie Fallwerten für alle Anforderungen – von 1,00 m bis 2,40 m. Die C+K-Fallschutzplatte lässt sich auf verschiedenen Untergründen verlegen (s. C+K-Technik-Prospekt) und ist einfach zu reinigen.

This safety flooring system which fulfils the standards applicable for floorings under playground equipment convinces by its wide range of applications, simple installation as well as the fall values for heights ranging from 1.00 – 2.40 m. The C+K safety slabs can be installed on different types of undergrounds (see C+K technical brochure) and they are easy to clean.

#### Fallhöhen | Fall heights

- 1,0 m (30 mm Platte/slab)
- 1,3 m (40 mm Platte/slab)
- 1,5 m (45 mm Platte/slab)
- 2,0 m (65 mm Platte/slab)
- 2,4 m (80 mm Platte/slab)

## Ergänzungsprogramm Complementary product range

Abgeschrägte Randplatten sind für alle Stärken erhältlich und werden unter anderem bei Verklebung der Platten auf festen Untergründen eingesetzt. Beläge, die auf sickerfähigen Böden eingebaut werden, schließen beispielsweise mit C+K-Wegefassungen ab (s. C+K-Technik-Prospekt). Die Waffeldrainage auf der Plattenunterseite verhindert Staunässe.

Bevelled bordering slabs are available for all thicknesses. They are used when gluing the slabs on solid substrates as well as for other purposes. For example, slabs, which are installed on water-permeable undergrounds, can be surrounded by C+K path borderings (see C+K technical brochure). The waffle-shaped drainage on the bottom side of the slabs prevents the water from logging.

Allgemeine Verlegehinweise online unter | General instructions on [www.conradi-kaiser.de/downloads](http://www.conradi-kaiser.de/downloads)



einseitig abgeschrägt  
bevelled on one side



beidseitig abgeschrägt  
bevelled on both sides



halbe Platte  
half safety slab



innen abgeschrägt  
bevelled inside



halbe einseitig abgeschrägt  
(Nur bis 45 mm Stärke erhältlich)  
half slab bevelled  
(Only available up to 45 mm thickness)



Rampe 1000 x 250 x 457  
Ramp 1000 x 250 x 457  
ramp for 45 mm slabs

